



# TRASMETTITORE OTTICO TXFOTV1SAT

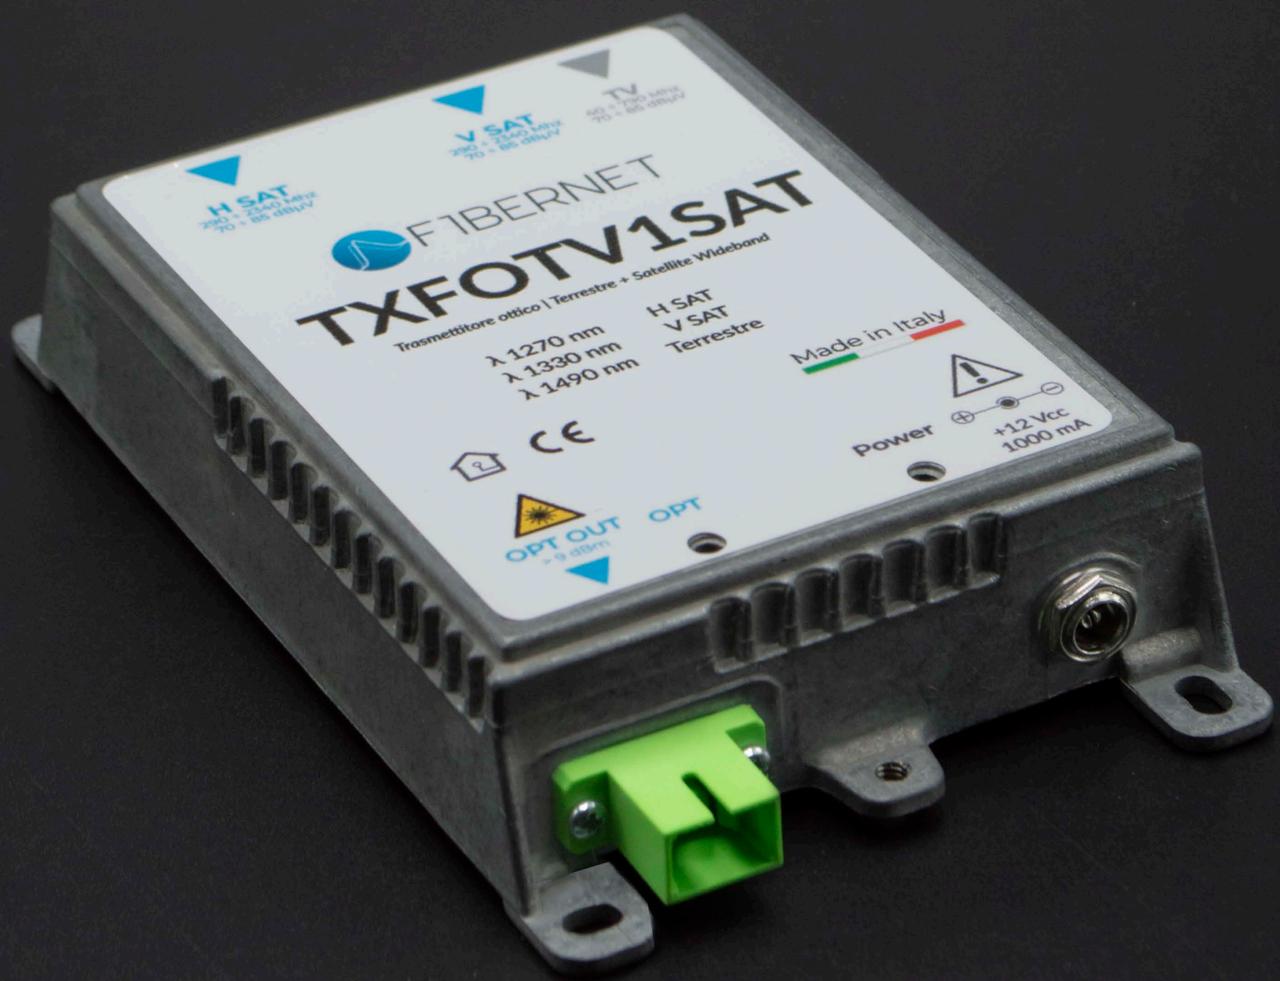

Terrestre / Satellite Wideband  
Bassa figura di rumore  
Case in Zamak

# TRASMETTITORE OTTICO TXFOTV1SAT

Trasmettitore ottico terrestre + satellitare wideband.  
Progettato per trasmettere i segnali dell'intera larghezza di  
banda satellitare e digitale terrestre su singola fibra SM in  
tre finestre ottiche con WDM integrato.

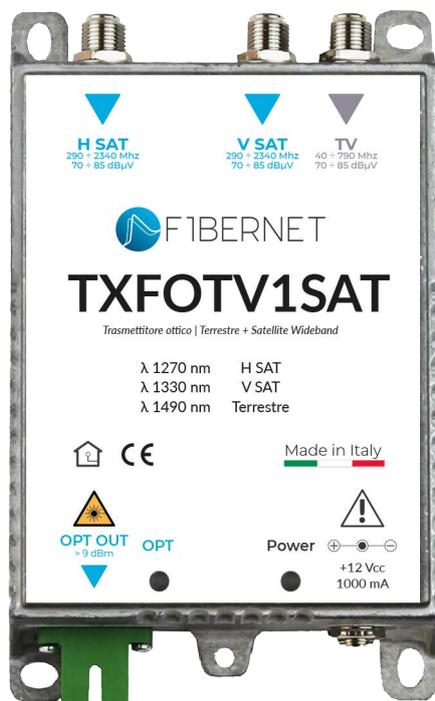

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CONNETTORE USCITA OTTICA	1 x SC/APC
LIVELLO OTTICO USCITA	10 dBm
LUNGHEZZA D'ONDA	H: 1270 - V: 1330 - Terr: 1490 nm
MASSIMA PERDITA PON	18 dB
CONNETTORI INGRESSO RF	3 x F femmina
INGRESSO DTT/DAB	75 ÷ 85 dBμV
GAMMA FREQUENZA DTT/DAB	47 ÷ 790 MHz
INGRESSO RF WIDEBAND V/H	75 ÷ 85 dBμV
GAMMA FREQUENZA SAT WB	290 ÷ 2340 mHz
ALIMENTATORE (IN DOTAZIONE)	12 Vcc/1000 mA
TEMPERATURA DI UTILIZZO	0 ÷ +40 °C
DIMENSIONI	85x140x27 mm